


< 安装 Windows Vista 版打印机驱动程序 >

本文档介绍为在 Windows Vista 环境下使用的打印机安装打印机驱动程序步骤。
在安装打印机驱动程序之前，请务必仔细阅读本文档所述的内容。


- Windows Vista 的打印机驱动程序不支持并行接口。
- 打印机驱动程序以即插即用方式安装。
- 解压从 Canon 网站下载的文件之后，将会创建一个文件夹。该文件夹将在下一页的步骤 12 中使用，因此请将其存储在硬盘中容易查找的位置。
- 下面介绍安装打印机驱动程序的步骤，以 LBP3200 为例。因此，本文档中的图例和屏幕抓图可能与您使用的打印机不同。

1 确保关闭打印机和计算机。


2 将 USB 电缆的 B 类（方形）端连接到打印机上的 USB 连接器。



3 将 USB 电缆的 A 类（扁平状）端连接到计算机上的 USB 端口。



4 请按下电源开关的“I”打开打印机。




5 打开计算机并启动 Windows Vista。

6 以 Administrators 成员身份登录。
将出现【发现新硬件】对话框。



- 要安装打印机驱动程序，您必须拥有完全控制权限。


7 单击【查找并安装驱动程序软件（推荐）】。



注解

- 如果出现【用户帐户控制】对话框，请单击【继续】。


8 如果出现以下屏幕，请单击【不联机搜索】。

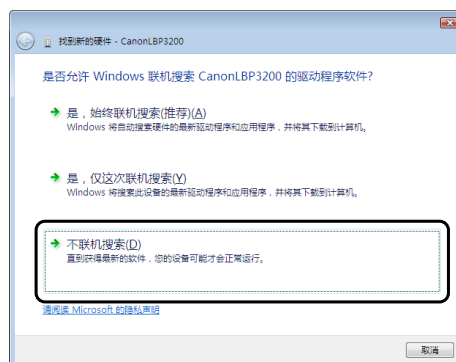


9 单击【我没有光盘。请显示其他选项。】。



10 单击 [浏览计算机以查找驱动程序软件 (高级)]。

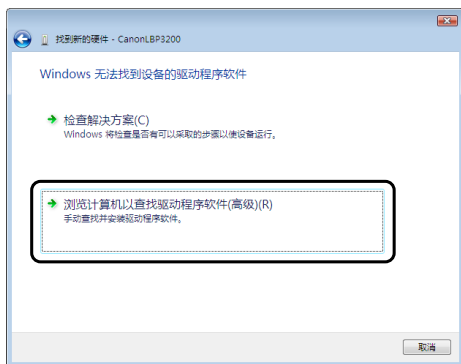

11 单击 [浏览]。

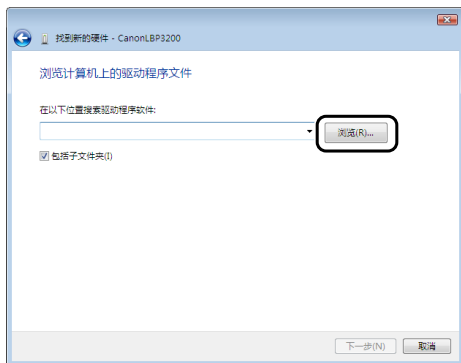

12 解压下载的文件后，将创建一个文件夹。选择文件夹 → [WinVista]，然后单击 [确定]。



13 确保要浏览的文件夹显示在 [在以下位置搜索驱动程序软件] 中，然后单击 [下一步]。



将开始复制文件。




注解

- 如果出现 [Windows 安全] 对话框，请单击 [始终安装此驱动程序软件]。

14 单击 [确定]。



15 单击 [关闭]。

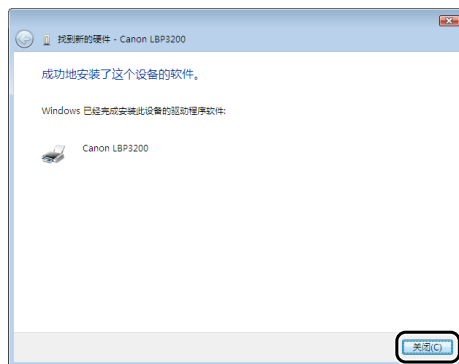

重要事项

- 如果要将安装有打印机驱动程序的计算机用作打印服务器，请将 Windows 防火墙配置为允许与客户机进行通信。有关详细信息，请参阅 [WinVista] 文件夹（与步骤 12 中的文件夹相同）中的 “note_ex.pdf”。

USB 类驱动程序（随操作系统提供）和打印机驱动程序的安装已经完成。

● 关于联机帮助

对于 Windows Vista：需要 Windows 帮助应用程序 (WinHlp32.exe) 才能显示其联机帮助。如果您的系统上没有安装 Windows 帮助应用程序 (WinHlp32.exe)，请从 Microsoft Corporation 网站下载。

有关下载方法的详细信息，请在打印机驱动程序或打印机状态窗口中单击 [帮助]，然后参阅 [Windows 帮助和支持] 对话框。

Canon、Canon 徽标和 LBP 是佳能公司的商标。
Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家（地区）的注册商标。
Windows Vista 是 Microsoft Corporation 的商标。